

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ศ.ถ.161-03 สายบ้านในปุด หมู่ที่ 5 บ้านในปุด ตำบลลานสกา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,028 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,168 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา / องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,485,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 3,163,777.77 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อภิรัฐพร จันทวาส ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 วีรศักดิ์ ชดารัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 อภิชัย ศรีอุฬาร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายอภิรัฐพร จันทวาส)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอภิชัย ศรีอุฬาร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวีรศักดิ์ ชดารัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

อภิรัฐพร จันทวาส

13 พฤศจิกายน 2568 11:41:29

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.161-03 สายบ้านในปุด หมู่ที่ 5 บ้านในปุด ตำบลลานสกา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,028 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,168 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา/องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	6,168.000	17.60	108,556.80	1.4054	24.73	152,565.72
2	1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	6,168.000	333.58	2,057,521.44	1.4054	468.81	2,891,640.63
3	2. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 2.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 2.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	308.400	260.00	80,184.00	1.4054	365.40	112,690.59

อภัยพร จันทวาส

13 พฤศจิกายน 2568 11:42:15

(นายอภัยพร จันทวาส)

ผู้ดำเนินการกลางจ้าง

(นายอภิชัย ศรีอุหาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายธีรศักดิ์ ชดารัตน์)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.161-03 สายบ้านในปุด หมู่ที่ 5 บ้านในปุด ตำบลลานสกา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,028 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,168 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา/องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 3.1 งานอุปกรณ์ บ้ายต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างก่อสร้าง	ชุด	2,000	2,448.00	4,896.00	1.4054	3,440.41	6,880.83
รวมราคากลาง								3,163,777.77


(นายอัฐระพร จันทวาส)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายอภิชัย ศรีอุฬาร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


(นายธีรศักดิ์ ชตารัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

อัฐระพร จันทวาส

13 พฤศจิกายน 2568 11:42:15

หน้า 2 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.161-03 สายบ้านในปุด หมู่ที่ 5 บ้านในปุด ตำบลลานสกา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,028 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,168 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา/องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

(อภิรัฐพร จันทวาส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จีรศักดิ์ ชดารัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อภิชัย ศรีอุฬาร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อภิรัฐพร จันทวาส

13 พฤศจิกายน 2568

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.161-03 สายบ้านในปุด หมู่ที่ 5 บ้านในปุด ตำบลลานสกา

กว้าง 6 เมตร ยาว 1,028 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,168 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบำรุงรักษามิทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
2.1	1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.1	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
	1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	6,168.000	17.60	108,556.80	1.4054	24.73	152,565.72
3.1	1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WE	ตร.ม.	6,168.000	333.58	2,057,521.44	1.4054	468.81	2,891,640.63
5.1	2	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	2.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
	2.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ I (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	308.400	260.00	80,184.00	1.4054	365.40	112,690.59
6.1	3	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							
	3.1	งานอุปกรณ์ ป้ายต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างก่อสร้าง	ชุด	2.000	2,448.00	4,896.00	1.4054	3,440.41	6,880.83
TOTAL									3,163,777.77

(นายอภิชัย ชื่นท้าว)
ผู้แทนนายจ้าง

(นายอภิชัย ศรีอุฬาร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายธีรศักดิ์ ชตารัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.161-03 สายบ้านในปุด หมู่ที่ 5
บ้านในปุด ตำบลลานสกา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,028 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,168 ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

1.1.1 [4.1(2)]งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)

ค่ายาง CRS-2 0.30 ลิตร @ (33,641.670 บาท/ตัน) /1,000 = 10.092 บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางแทคโค้ต) = 7.510 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 10.092 + 7.510 = 17.602 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 17.60 บาท/ตร.ม.

(นายอัฐะพร จันทวาส)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอภิชัย ศรีอุฬาร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายธีรศักดิ์ ชตารัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.161-03 สายบ้านในปุด หมู่ที่ 5
บ้านในปุด ตำบลลานสกา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,028 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,168 ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

1.2.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ = 740.460 ตัน

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 110.000 กม. (ไม่เกิน 300-กม.) 177.340 = 27.803 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าติดตั้งเครื่องผสม 250,000 / 10,000.000 = 25.000 บาท/ตัน

(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE 10,000 ตัน ในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)

10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE 10,000 ตัน ในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม

ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.100 % = 0.051 ตัน @ 36,641.670 = 1,868.725 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 453.630 บาท/ลบ.ม. = 335.686 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) = 408.970 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 0.500 กม. (ปกติใช้ L/4) = 8.210 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค็ด บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน) = 104.374 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าใช้จ่ายรวม = 2,778.768 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 2,778.76 / 8.33 = 333.58 บาท/ตร.ม.

(นายอัครพร จันทวาส)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอภิชัย ศรีอนุาร์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายธีรศักดิ์ ชตารัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ถ.161-03 สายบ้านในปุด หมู่ที่ 5
บ้านในปุด ตำบลลานสกา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,028 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,168 ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

2.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

2.1.1 [6.15(2)]THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)

ค่าสี 4.000 กก./ตร.ม. @ 42.000 (บาท/กก.)	= 168.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.500 กก./ตร.ม. @ 60.000 (บาท/กก.)	= 30.000 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 24.000 (บาท/ตร.ม.)	= 24.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ) @ 38.000 (บาท/ตร.ม.)	= 38.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	= 0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 260.00 บาท/ตร.ม.

(นายอภิชัย ศรีอุฬาร)
ผู้อำนวยการโครงการ

(นายอภิชัย ศรีอุฬาร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายธีรศักดิ์ ชดาร์ตัน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.161-03 สายบ้านในปุด หมู่ที่ 5
บ้านในปุด ตำบลลานสกา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,028 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,168 ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)

3.1 [7.1]งานอุปกรณ์ ป้ายต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างก่อสร้าง

ใช้ชุดอื่นๆ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างก่อสร้าง 1,000 ชุด = 2,448.000 บาท

2,448.000

ต้นทุนค่างานอุปกรณ์ป้าย เป็นเงิน = 2,448.00 บาท

(นายอภิชัย ศรีอนุหาร)
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

(นายอภิชัย ศรีอนุหาร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายธีรศักดิ์ ชตารัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.161-03 สายบ้านโนนปุด หมู่ที่ 5 บ้านโนนปุด ตำบลลานสกา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,028 เมตร หน้า 0.05 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,168 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10.00	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20.00	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30.00	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40.00	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50.00	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60.00	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70.00	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80.00	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1163	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336

อัครุพร จันทวาศ

13 พฤศจิกายน 2568 11:43:58

(นายอัครุพร จันทวาศ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอภิชัย ศรีอุฬาร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายธีรศักดิ์ ชดารัตน์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.161-03 สายบ้านในปุด หมู่ที่ 5 บ้านในปุด ตำบลลานสกา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,028 เมตร หนา 0.05 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,168 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
90.00	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100.00	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110.00	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120.00	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130.00	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140.00	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150.00	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160.00	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170.00	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039

อัครุพร จันทวาศ

13 พฤศจิกายน 2568 11:43:58

(นายอภิชัย ศรีอนุสาร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอภิชัย ศรีอนุสาร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายธีรศักดิ์ ชดาร์ตนัน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.161-03 สายบ้านโนนปุด หมู่ที่ 5 บ้านโนนปุด ตำบลลานสกา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,028 เมตร หนา 0.05 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,168 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
180.00	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190.00	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200.00	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210.00	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220.00	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230.00	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240.00	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250.00	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260.00	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951

อัครฐพร จันทวาส

13 พฤศจิกายน 2568 11:43:58

(นายอัครฐพร จันทวาส)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอภิชัย ศรีอุฬาร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายธีรศักดิ์ ชตารัตน์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน้า 3 จาก 5

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.161-03 สายบ้านโนนปุด หมู่ที่ 5 บ้านโนนปุด ตำบลลานสกา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,028 เมตร หนา 0.05 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,168 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
270.00	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280.00	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290.00	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300.00	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350.00	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400.00	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450.00	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500.00	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

อัครุพร จันทาศ

13 พฤศจิกายน 2568 11:43:58

(นายอัครุพร จันทาศ)
 (นายอัครุพร จันทาศ)

(นายอภิชัย ศรีอุฬาร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายธีรศักดิ์ ชดารัตน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.161-03 สายบ้านในปุด หมู่ที่ 5 บ้านในปุด ตำบลลานสกา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,028 เมตร หนา 0.05 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,168 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≥ 700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

(นายอรรถพร จันทวาศ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอภิชัย ศรีอุฬาร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายธีรศักดิ์ ชดาร์ตัน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

อรรถพร จันทวาศ

13 พฤศจิกายน 2568 11:43:58

หน้า 5 จาก 5

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.161-03 สายบ้านในปุด หมู่ที่ 5 บ้านในปุด ตำบลลานสกา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,028 เมตร หนา 0.05 เมตร
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	2,251,158.24 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	2,251,158.24 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	3,485,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.4054

(นายอภิชัย ศรีอนุสาร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายอภิชัย ศรีอนุสาร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายธีรศักดิ์ ชตารัตน์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

อภิสระพร จันทวาส

13 พฤศจิกายน 2568 11:43:58


หน้า 5 จาก 5

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.161-03 สายบ้านในปุด หมู่ที่ 5 บ้านในปุด ตำบลลานสกา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,028 เมตร หนา 0.05 เมตร


แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.161-03 สายบ้านในปุด หมู่ที่ 5 บ้านในปุด ตำบลลานสกา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,028 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,168 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์					
สาย	สข.4013					
ตอน	-					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สงขลา	เขตฝนตก	ฝนชุก 2	ราคาน้ำมันโซลา	31.25	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			15.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%

ร.ร.	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	CRS2	ตัน	33,400.00	150.00	241.67	0.00	0.00	33,641.67	ต.ค. 2568	สุราษฎร์ธานี
2	AC60/70	ตัน	36,400.00	150.00	241.67	0.00	0.00	36,641.67	ต.ค. 2568	สุราษฎร์ธานี
3	หินย่อยราคาโรงโม่หินย่อยเบอร์1ราคาณโรงโม่	ลบ.ม.	380.00	20.00	73.63	0.00	0.00	453.63	ก.ย. 2568	


(นายอัฐพร จันทวาศ)
ผู้ช่วยวิศวกรช่าง


(นายอภิชัย ศรีอุฬาร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


(นายธีรศักดิ์ ชตารัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

อัฐพร จันทวาศ

13 พฤศจิกายน 2568 11:44:23

หน้า 1 จาก 1

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.161-03 สายบ้านโนนปด หมู่ที่ 5 บ้านโนนปด ตำบลลานสกา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,028 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,168 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา / องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	CRS2	ตัน		X					บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด	20 ตุลาคม 2568	ราคาจากแหล่งผลิต
2	AC60/70	ตัน		X					บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด	20 ตุลาคม 2568	ราคาจากแหล่งผลิต
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			-	2	-	-	-	-			

(นายอัฐพร จันทวาส)
ผู้สำรวจราคากลาง

(นายอภิชัย ศรีอุฬาร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายธีรศักดิ์ ชตารัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

อัฐพร จันทวาส

13 พฤศจิกายน 2568 11:44:47

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.161-03 ลายบ้านในปุด หมู่ที่ 5

บ้านในปุด ตำบลลานสกา กว่า 6 เมตร ยาว 1,028 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,168 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้าหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.76	19.26
2	15.61	21.86
3	17.47	24.46
4	19.32	27.05
5	21.18	29.65
6	23.04	32.25
7	25.56	35.79
8	28.87	40.42
9	32.18	45.06
10	35.50	49.70
11	38.81	54.33
12	42.12	58.97
13	45.43	63.60
14	48.74	68.24
15	52.05	72.88
16	55.37	77.51
17	58.68	82.15
18	61.99	86.78
19	65.30	91.42

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	68.61	96.06
21	71.92	100.69
22	75.24	105.33
23	78.55	109.97
24	81.86	114.60
25	85.17	119.24
26	88.48	123.88
27	91.79	128.51
28	95.11	133.15
29	98.42	137.78
30	101.73	142.42
31	105.04	147.06
32	108.35	151.69
33	111.67	156.33
34	114.97	160.96
35	118.29	165.60
36	121.60	170.24
37	124.91	174.88
38	128.22	179.51
39	131.53	184.15
40	134.85	188.79
41	138.16	193.42
42	141.47	198.06

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	144.78	202.69
44	148.09	207.33
45	151.40	211.96
46	154.72	216.61
47	158.03	221.24
48	161.34	225.88
49	164.65	230.52
50	167.97	235.15
51	171.28	239.79
52	174.58	244.42
53	177.90	249.05
54	181.21	253.69
55	184.52	258.33
56	187.84	262.97
57	191.15	267.60
58	194.45	272.23
59	197.76	276.87
60	201.08	281.51
61	204.40	286.16
62	207.71	290.79
63	211.02	295.42
64	214.33	300.06
65	217.65	304.71

อัครพร จันทวาศ

13 พฤศจิกายน 2568 11:45:09

(นายอภิชัย ศรีอนุสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายธีรศักดิ์ ชตารัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.161-03 สายบ้านในปุด หมู่ที่ 5

บ้านในปุด ตำบลลานสกา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,028 เมตร หนา 0.05 เมตร ปริมาณที่คำนวณได้ 6,168 ตารางเมตร
 องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	220.95	309.33
67	224.26	313.97
68	227.57	318.60
69	230.89	323.25
70	234.20	327.88
71	237.52	332.53
72	240.83	337.16
73	244.14	341.79
74	247.44	346.41
75	250.76	351.06
76	254.07	355.69
77	257.37	360.32
78	260.69	364.96
79	264.00	369.60
80	267.31	374.24
81	270.62	378.87
82	273.94	383.51
83	277.24	388.14
84	280.58	392.81
85	283.88	397.43
86	287.17	402.04
87	290.49	406.69
88	293.81	411.33
89	297.11	415.95

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	300.44	420.61
91	303.75	425.25
92	307.06	429.88
93	310.36	434.50
94	313.67	439.14
95	317.01	443.81
96	320.30	448.42
97	323.61	453.05
98	326.93	457.71
99	330.25	462.35
100	333.54	466.96
101	336.86	471.60
102	340.19	476.26
103	343.50	480.90
104	346.79	485.51
105	350.10	490.15
106	353.43	494.81
107	356.74	499.43
108	360.06	504.09
109	363.36	508.70
110	366.67	513.34
111	370.01	518.01
112	373.31	522.63
113	376.63	527.28

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	379.92	531.89
115	383.23	536.52
116	386.55	541.17
117	389.84	545.78
118	393.15	550.41
119	396.47	555.06
120	399.81	559.73
121	403.11	564.35
122	406.43	569.00
123	409.71	573.59
124	413.05	578.28
125	416.36	582.91
126	419.69	587.56
127	422.97	592.15
128	426.26	596.77
129	429.57	601.40
130	432.90	606.05
131	436.24	610.73
132	439.53	615.34
133	442.83	619.97
134	446.15	624.61
135	449.49	629.28
136	452.77	633.88
137	456.06	638.49

อภัยพร จันทวาส

13 พฤศจิกายน 2568 11:45:09

(นายอภิชัย ศรีอุฬาร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายธีรศักดิ์ ช่างรัตน์) 4
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นต.ถ.161-03 สายบ้านในปุด หมู่ที่ 5
บ้านในปุด ตำบลลานสกา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,028 เมตร หนา 0.05 เมตร ปริมาณที่ได้นับรวมอยู่ที่ 6,168.21 ตร.ม.
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	459.44	643.22
139	462.69	647.77
140	466.03	652.44
141	469.31	657.03
142	472.68	661.75
143	475.98	666.37
144	479.30	671.02
145	482.56	675.58
146	485.90	680.26
147	489.18	684.86
148	492.56	689.58
149	495.86	694.21
150	499.18	698.86
151	502.43	703.41
152	505.78	708.09
153	509.05	712.67
154	512.42	717.39
155	515.72	722.01
156	519.03	726.64
157	522.35	731.29
158	525.69	735.96
159	528.94	740.52
160	532.30	745.23
161	535.58	749.82

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	538.87	754.42
163	542.17	759.04
164	545.49	763.68
165	548.81	768.34
166	552.15	773.01
167	555.50	777.70
168	558.76	782.26
169	562.13	786.98
170	565.41	791.58
171	568.70	796.19
172	572.01	800.81
173	575.32	805.45
174	578.65	810.10
175	581.98	814.77
176	585.22	819.30
177	588.58	824.01
178	591.95	828.72
179	595.21	833.30
180	598.49	837.88
181	601.77	842.48
182	605.19	847.27
183	608.50	851.90
184	611.82	856.54
185	615.02	861.03

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	618.36	865.71
187	621.71	870.40
188	625.07	875.10
189	628.31	879.64
190	631.70	884.38
191	634.96	888.94
192	638.23	893.52
193	641.64	898.30
194	644.93	902.91
195	648.24	907.53
196	651.55	912.16
197	654.87	916.81
198	658.20	921.47
199	661.39	925.95
200	664.74	930.64
201.0 - 1000.0	3.32	4.65

อัครพร จันทวาส

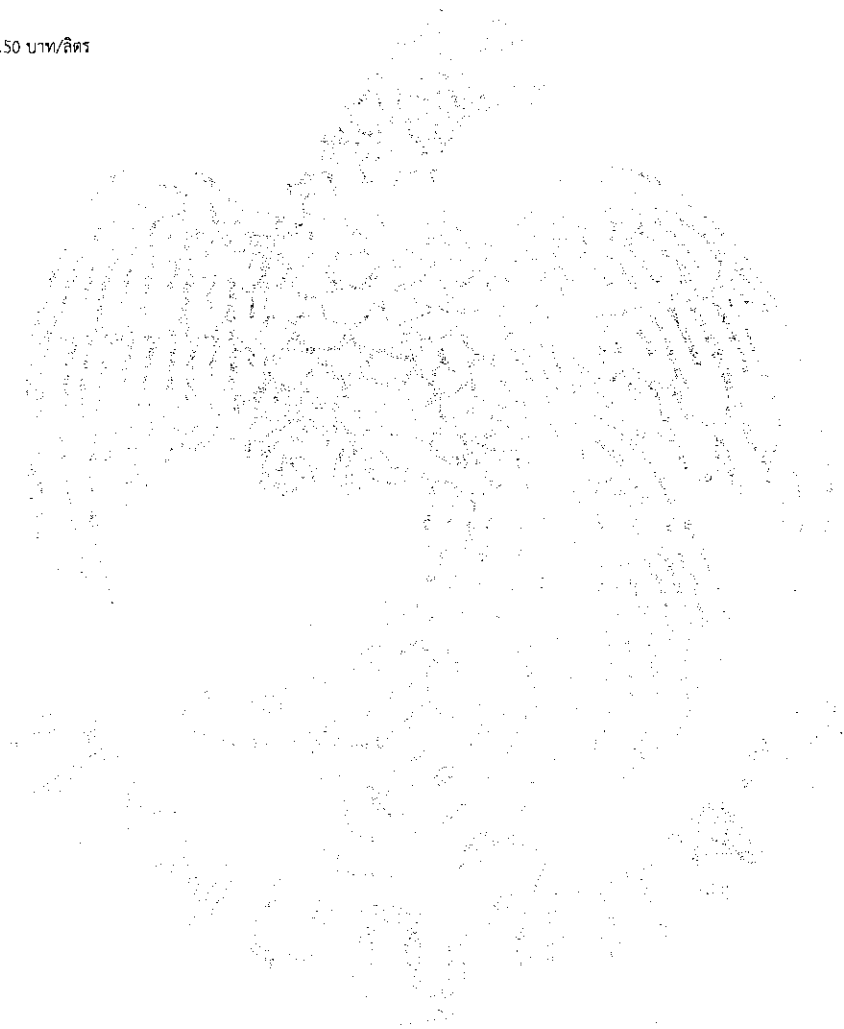
13 พฤศจิกายน 2568 11:45:09


(นายอภิชัย ศรีอุฬาร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายธีรศักดิ์ ชตารัตน์) หน้า 3 จาก 4
นายช่างโยธาชำนาญงาน

- โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.161-03 สายบ้านในปุด หมู่ที่ 5 บ้านในปุด ตำบลลานสกา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,028 เมตร หนา 0.05 เมตร ที่ดินสัมปทานที่ 6168 ตารางวา 18 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.32 บาท/ตัน
4.65 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร




นายอภิชัย ศรีอิหาร์
นายก อบจ.นครศรีธรรมราช


(นายอภิชัย ศรีอิหาร์)
นายก อบจ.นครศรีธรรมราช


(นายธีรศักดิ์ ชตารัตน์)
นายก อบจ.นครศรีธรรมราช

อภิษฎพร จันทวาศ

13 พฤศจิกายน 2568 11:45:09

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.161-03 สายบ้านในปุด หมู่ที่ 5

บ้านในปุด ตำบลลานสกา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,028 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,168 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ตารางราคาขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีนานหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์

ราคาร้าน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.21	11.50
2	10.12	14.16
3	12.02	16.83
4	13.93	19.50
5	15.84	22.17
6	17.74	24.84
7	19.65	27.51
8	21.79	30.51
9	24.36	34.10
10	26.93	37.70
11	29.49	41.29
12	32.06	44.88
13	34.62	48.47
14	37.19	52.07
15	39.76	55.66
16	42.33	59.26
17	44.89	62.85
18	47.45	66.43
19	50.03	70.04

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	52.59	73.63
21	55.16	77.22
22	57.73	80.82
23	60.29	84.40
24	62.86	88.00
25	65.43	91.60
26	67.99	95.19
27	70.56	98.79
28	73.13	102.38
29	75.68	105.96
30	78.26	109.57
31	80.82	113.14
32	83.40	116.75
33	85.96	120.35
34	88.53	123.95
35	91.09	127.52
36	93.66	131.12
37	96.23	134.73
38	98.80	138.32
39	101.37	141.92
40	103.93	145.50
41	106.51	149.11
42	109.07	152.70

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	111.63	156.28
44	114.20	159.88
45	116.76	163.47
46	119.34	167.07
47	121.89	170.65
48	124.47	174.25
49	127.02	177.82
50	129.58	181.41
51	132.16	185.03
52	134.72	188.60
53	137.28	192.20
54	139.87	195.82
55	142.42	199.38
56	144.98	202.97
57	147.56	206.58
58	150.15	210.21
59	152.70	213.78
60	155.26	217.37
61	157.84	220.98
62	160.43	224.61
63	162.97	228.16
64	165.52	231.73
65	168.08	235.32

อภัยพร จันทวาศ

13 พฤศจิกายน 2568 11:45:09

(นายอภิชัย ศรีอนุสาร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายธีรศักดิ์ ชตาจันทร์) จาก 4
นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ศ.ถ.161-03 สายบ้านในปุด หมู่ที่ 5

บ้านในปุด ตำบลลานสกา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,028 เมตร หนา 0.05 เมตร ที่ตั้งอยู่ที่ถนนสายที่ 6-168 ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	170.66	238.92
67	173.25	242.55
68	175.77	246.08
69	178.39	249.74
70	180.93	253.31
71	183.49	256.89
72	186.06	260.48
73	188.64	264.10
74	191.24	267.73
75	193.75	271.24
76	196.36	274.91
77	198.90	278.45
78	201.44	282.01
79	204.09	285.73
80	206.66	289.32
81	209.23	292.92
82	211.70	296.38
83	214.29	300.01
84	216.90	303.65
85	219.51	307.32
86	222.02	310.82
87	224.53	314.34
88	227.18	318.05
89	229.70	321.59

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	232.24	325.14
91	234.93	328.90
92	237.48	332.48
93	240.05	336.07
94	242.62	339.67
95	245.05	343.07
96	247.64	346.70
97	250.25	350.34
98	252.86	354.00
99	255.48	357.67
100	257.94	361.12
101	260.58	364.82
102	263.06	368.28
103	265.72	372.01
104	268.21	375.50
105	270.89	379.25
106	273.40	382.76
107	275.91	386.27
108	278.42	389.79
109	281.15	393.61
110	283.68	397.15
111	286.22	400.71
112	288.77	404.27
113	291.32	407.85

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	293.88	411.43
115	296.45	415.03
116	299.02	418.63
117	301.61	422.25
118	304.20	425.88
119	306.80	429.52
120	309.41	433.17
121	311.78	436.49
122	314.40	440.16
123	317.03	443.85
124	319.67	447.54
125	322.06	450.88
126	324.71	454.60
127	327.38	458.33
128	329.78	461.69
129	332.46	465.44
130	335.15	469.21
131	337.56	472.59
132	340.27	476.38
133	342.69	479.77
134	345.42	483.58
135	347.85	486.98
136	350.28	490.39
137	353.03	494.24

อภัยพร จันทวาส

13 พฤศจิกายน 2568 11:45:09

(นายอภัยพร จันทวาส)

(นายอภิชัย ศรีอุฬาร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายธีรศักดิ์ ชื่นดำรง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.161-03 สายบ้านในปุด หมู่ที่ 5
บ้านในปุด ตำบลลานสกา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,028 เมตร หนา 0.05 เมตร ที่ตั้งเดิมที่ถนนสายที่ 6-168 ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานบำรุงรักษามิทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	355.47	497.66
139	358.24	501.54
140	360.69	504.97
141	363.15	508.41
142	365.95	512.33
143	368.41	515.78
144	370.88	519.24
145	373.71	523.19
146	376.19	526.67
147	378.68	530.15
148	381.17	533.63
149	383.66	537.12
150	386.53	541.15
151	389.04	544.66
152	391.55	548.17
153	394.06	551.69
154	396.58	555.22
155	399.11	558.75
156	401.64	562.29
157	404.17	565.84
158	407.12	569.97
159	409.67	573.54
160	412.22	577.11
161	414.78	580.69

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	417.34	584.28
163	419.91	587.87
164	422.48	591.48
165	425.06	595.09
166	427.65	598.71
167	430.24	602.33
168	432.83	605.97
169	434.96	608.94
170	437.56	612.59
171	440.17	616.24
172	442.78	619.90
173	445.40	623.56
174	448.03	627.24
175	450.66	630.93
176	453.30	634.62
177	455.95	638.33
178	458.08	641.31
179	460.73	645.02
180	463.39	648.75
181	466.06	652.48
182	468.73	656.23
183	471.41	659.98
184	473.54	662.96
185	476.23	666.72

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	478.93	670.50
187	481.63	674.29
188	483.76	677.26
189	486.47	681.06
190	489.20	684.88
191	491.93	688.70
192	494.05	691.67
193	496.79	695.51
194	499.54	699.36
195	502.30	703.22
196	504.42	706.19
197	507.19	710.07
198	509.97	713.95
199	512.09	716.93
200	514.88	720.83
201.0 - 1000.0	2.58	3.61

อัญชลพร จันทวาส

13 พฤศจิกายน 2568 11:45:09


(นายอภิชัย ศรีอุฬาร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายธีรศักดิ์ ชตารัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.161-03 สายบ้านในปุด หมู่ที่ 5
บ้านในปุด ตำบลลานสกา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,028 เมตร หนา 0.05 เมตร ที่ตั้งมีพื้นที่ประมาณ 6.168 ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.58 บาท/ตัน
3.61 บาท/ลบ.ม.
- การกีดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร



(นายอภิชัย ศรีอุฬาร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายธีรศักดิ์ ขดาร์ตัน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.161-03 สายบ้านโนนปุด หมู่ที่ 5

บ้านโนนปุด ตำบลลานสกา กว้าง 6 เมตร ยาว 1.028 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,168 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ตารางราคาขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีนานหนักรวมไม่เกิน 47 คัน)

งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
ราคารับจ้างเหมาจ้างรถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.55	6.37
2	5.99	8.38
3	7.43	10.40
4	8.86	12.41
5	10.30	14.42
6	11.73	16.43
7	13.17	18.44
8	14.61	20.45
9	16.04	22.46
10	17.48	24.47
11	18.92	26.48
12	20.35	28.49
13	21.79	30.51
14	23.23	32.52
15	24.72	34.61
16	26.33	36.86
17	27.93	39.11
18	29.54	41.35
19	31.15	43.60

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	32.75	45.85
21	34.36	48.10
22	35.96	50.35
23	37.57	52.60
24	39.18	54.85
25	40.79	57.10
26	42.39	59.35
27	44.00	61.60
28	45.61	63.85
29	47.21	66.09
30	48.82	68.35
31	50.42	70.59
32	52.03	72.84
33	53.64	75.09
34	55.24	77.34
35	56.85	79.59
36	58.46	81.84
37	60.06	84.09
38	61.67	86.34
39	63.28	88.59
40	64.88	90.84
41	66.49	93.09
42	68.10	95.34

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	69.70	97.58
44	71.31	99.84
45	72.92	102.09
46	74.53	104.34
47	76.13	106.59
48	77.73	108.83
49	79.35	111.08
50	80.95	113.33
51	82.56	115.59
52	84.16	117.83
53	85.77	120.07
54	87.37	122.32
55	88.99	124.58
56	90.59	126.82
57	92.19	129.07
58	93.80	131.32
59	95.41	133.57
60	97.02	135.83
61	98.63	138.08
62	100.23	140.32
63	101.84	142.57
64	103.45	144.83
65	105.04	147.06

อัครพร จันทวาศ

13 พฤศจิกายน 2568 11:45:09

(นายอภิชัย ศรีอุฬาร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน้า 1 จาก 4
(นายธีรศักดิ์ ชดารัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.161-03 สายบ้านในปุด หมู่ที่ 5
 บ้านในปุด ตำบลลานสกา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,028 เมตร หนา 0.05 เมตร ที่ตั้งอยู่ที่ตำบลลานสกา หมู่ที่ 6 ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	106.66	149.33
67	108.26	151.57
68	109.86	153.81
69	111.47	156.06
70	113.08	158.31
71	114.69	160.57
72	116.31	162.83
73	117.90	165.08
74	119.52	167.33
75	121.12	169.57
76	122.72	171.81
77	124.33	174.06
78	125.94	176.31
79	127.54	178.56
80	129.16	180.82
81	130.77	183.08
82	132.36	185.30
83	133.98	187.57
84	135.57	189.80
85	137.20	192.08
86	138.80	194.31
87	140.39	196.55
88	141.99	198.79
89	143.60	201.03

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	145.24	203.33
91	146.85	205.59
92	148.42	207.78
93	150.03	210.04
94	151.64	212.30
95	153.26	214.57
96	154.88	216.83
97	156.46	219.04
98	158.09	221.32
99	159.67	223.53
100	161.30	225.82
101	162.88	228.04
102	164.52	230.33
103	166.11	232.55
104	167.70	234.78
105	169.34	237.08
106	170.94	239.31
107	172.54	241.55
108	174.13	243.79
109	175.73	246.03
110	177.34	248.27
111	178.94	250.52
112	180.55	252.77
113	182.15	255.02

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	183.76	257.27
115	185.38	259.53
116	186.99	261.79
117	188.61	264.05
118	190.23	266.32
119	191.85	268.58
120	193.40	270.77
121	195.03	273.04
122	196.65	275.32
123	198.22	277.50
124	199.85	279.78
125	201.48	282.07
126	203.04	284.26
127	204.68	286.55
128	206.32	288.85
129	207.89	291.04
130	209.53	293.35
131	211.10	295.54
132	212.67	297.74
133	214.32	300.05
134	215.90	302.26
135	217.55	304.57
136	219.13	306.78
137	220.79	309.10

อัครพร จันทวาท

13 พฤศจิกายน 2568 11:45:09

(นายอภิชัย ศรีอุฬาร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายธีรศักดิ์ ขดาร์ตัน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.161-03 สายบ้านในปุด หมู่ที่ 5

บ้านในปุด ตำบลลานสกา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,028 เมตร หนา 0.05 เมตร ปริมาณที่คำนวณได้ 6,168 ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	222.37	311.31
139	223.95	313.52
140	225.53	315.74
141	227.19	318.07
142	228.78	320.29
143	230.36	322.51
144	232.04	324.85
145	233.62	327.07
146	235.21	329.30
147	236.80	331.52
148	238.39	333.75
149	240.08	336.11
150	241.67	338.34
151	243.27	340.58
152	244.86	342.81
153	246.46	345.04
154	248.06	347.28
155	249.66	349.52
156	251.26	351.76
157	252.86	354.00
158	254.46	356.25
159	256.07	358.49
160	257.67	360.74
161	259.28	362.99

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	260.89	365.24
163	262.50	367.50
164	264.11	369.75
165	265.72	372.01
166	267.33	374.27
167	268.95	376.53
168	270.57	378.79
169	272.19	381.06
170	273.81	383.33
171	275.43	385.60
172	277.05	387.87
173	278.55	389.96
174	280.17	392.24
175	281.80	394.52
176	283.43	396.80
177	285.06	399.08
178	286.69	401.37
179	288.18	403.46
180	289.82	405.74
181	291.45	408.04
182	293.09	410.33
183	294.73	412.63
184	296.23	414.72
185	297.87	417.02

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	299.51	419.32
187	301.16	421.62
188	302.65	423.71
189	304.30	426.02
190	305.95	428.33
191	307.61	430.65
192	309.10	432.74
193	310.75	435.06
194	312.41	437.38
195	313.91	439.47
196	315.57	441.79
197	317.23	444.12
198	318.72	446.21
199	320.39	448.54
200	322.05	450.88
201.0 - 1000.0	1.61	2.25

อภัยพร จันทวาศ

13 พฤศจิกายน 2568 11:45:09

(นายอภิชัย ศรีอุฬาร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


(นายธีรศักดิ์ ชดาร์ตัน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


หน้า 3 จาก 4


โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ศ.ถ.161-03 สายบ้านในปุด หมู่ที่ 5
บ้านในปุด ตำบลลานสกา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,028 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนที่กว้างกว่า 6 เมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.61 บาท/คัน
2.25 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร




(นายอภิชัย ศรีอุฬาร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


(นายอภิชัย ศรีอุฬาร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


(นายธีรศักดิ์ ชดารัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

อภิรุฑพร จันทาศ

13 พฤศจิกายน 2568 11:45:09

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ศ.ถ.161-03 สายบ้านในปุด หมู่ที่ 5
บ้านในปุด ตำบลลานสกา กว้าง 6 เมตร ยาว 1,028 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,168 ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
รายงาน คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัลต์
เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.54	0.22	0.28	1.76	1.82
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.84	0.78	0.98	5.62	5.82
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.18	0.55	0.69	3.73	3.87
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.69	3.51	4.39	22.20	23.08
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.04	10.80	13.50	46.84	49.54
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.78	3.06	3.83	21.84	22.61
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	59.58	19.00	23.75	78.58	83.33
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.77	4.66	5.83	68.43	69.60
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	36.08	5.18	6.48	41.26	42.56
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.11	3.34	4.18	33.45	34.29
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.74	1.70	2.13	8.44	8.87
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.16	6.52	8.15	32.68	34.31
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.25	12.96	16.20	56.21	59.45
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.46	1.46	1.83	9.92	10.29
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						

อภัยระพร จันทวาส

13 พฤศจิกายน 2568 11:45:30

(นายอภิชัย ศรีอุฬาร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายธีรศักดิ์ ขตารัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.161-03 สายบ้านในปุด หมู่ที่ 5

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แนน	15.92	2.75	3.44	18.67	19.36
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	51.48	20.90	26.13	72.38	77.61
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แนน	20.80	4.20	5.25	25.00	26.05
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	63.17	25.71	32.14	88.88	95.31
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แนน	6.58	1.66	2.08	8.24	8.66
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.03	2.11	2.64	11.14	11.67
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.81	1.75	2.19	11.56	12.00
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.02	3.38	4.23	14.40	15.25
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	6.92	0.62	0.78	7.54	7.70
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.41	0.88	1.10	7.29	7.51
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.94	2.21	2.76	17.15	17.70
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.95	6.64	8.30	51.59	53.25
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.69	4.54	5.68	35.23	36.37
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.64	3.05	3.81	23.69	24.45
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.84	0.49	0.61	2.33	2.45
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.55	1.47	1.84	7.02	7.39
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.79	1.00	1.25	4.79	5.04
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.55	0.68	0.85	3.23	3.40
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	388.01	16.77	20.96	404.78	408.97
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	9.68	2.28	2.85	11.96	12.53

อัฐะพร จันทวาส

13 พฤศจิกายน 2568 11:45:30

(นายอภิชัย ศรีอุฬาร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายธีรศักดิ์ ชื่นรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.161-03 สายบ้านโนนบุต หมู่ที่ 5

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมีโต้	ตร.ม.	12.53	2.82	3.53	15.35	16.06
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.48	1.06	1.33	9.54	9.81
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.60	2.39	2.99	14.99	15.59
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.34	2.53	3.16	23.87	24.50
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.29	1.92	2.40	12.21	12.69
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.44	1.74	2.18	15.18	15.62
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	167.11	35.15	43.94	202.26	211.05
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	33.53	11.03	13.79	44.56	47.32
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	36.89	11.03	13.79	47.92	50.68
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.17	5.92	7.40	29.09	30.57
	ชุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.34	11.83	14.79	58.17	61.13
	ชุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.62	9.86	12.33	48.48	50.95
	ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.96	7.39	9.24	36.35	38.20
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.62	2.07	2.59	12.69	13.21
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.45	0.39	0.49	2.84	2.94

อภัยพร จันทาวต

13 พฤศจิกายน 2568 11:45:30

(นายอภิชัย ศรีอุฬาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายอภิชัย ศรีอุฬาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน้า 3 จาก 4

(นายธีรศักดิ์ ชตารัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.161-03 สายบ้านโนนปุด หมู่ที่ 5

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ชุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	45.04	5.86	7.33	50.90	52.37
	ชุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	90.07	9.00	11.25	99.07	101.32
	ชุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	74.29	8.11	10.14	82.40	84.43
	ชุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	61.32	7.39	9.24	68.71	70.56
20	งาน Milling						
	ชุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.03	1.97	2.46	13.00	13.49
	ชุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.87	2.30	2.88	15.17	15.75
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	20.10	2.44	3.05	22.54	23.15

(นายอภิชาติ ศรีอุฬาร)

(นายอภิชัย ศรีอุฬาร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายธีรศักดิ์ ชตารัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

อภิสระพร จันทวาส

13 พฤศจิกายน 2568 11:45:30

หน้า 4 จาก 4